




Betonsilo 1016 H

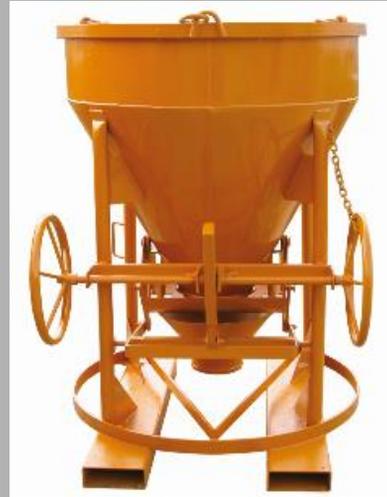



Zylindrisch-konische Form und geradem Schlauchauslauf, extra schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung des Patentverschlusses. Standardmäßig mit angeschweißter, geprüfter Kette. Wahlweise auch mit Haken oder mit Bügel (≥ 750 l Volumen mit Traverse) lieferbar.

Standardmäßig mit 0,60 m PVC-Schlauch \varnothing 200 mm (wahlweise auch mit \varnothing 150 mm oder \varnothing 300 mm).

Optional: Gummischlauch \varnothing 150, 200 oder 300 mm

Optional: niedrige Form möglich

Unsere Dimensionen:
Minimale Abweichungen vorbehalten

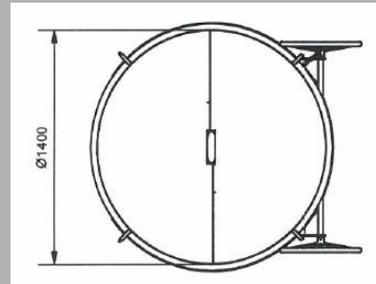



Eichinger®
Baugeräte



Typ	Inhalt	D	S	A	H1	H2	H	HB	Gew.
1016H.1	150	980	980	wahl	1200		1260	1760	90
1016H.2	200	980	980	wahl	1200	100	1360	1860	100
1016H.3	250	1040	1040	wahl	1350		1410	1910	160
1016H.4	300	1040	1040	wahl	1350	100	1510	2010	170
1016H.5	350	1040	1040	wahl	1350	125	1535	2035	190
1016H.6	375	1040	1040	wahl	1350	150	1560	2020	200
1016H.7	400	1040	1040	wahl	1350	200	1610	2070	210
1016H.8	500	1040	1040	wahl	1350	300	1710	2170	230
1016H.9	600	1040	1040	wahl	1350	400	1810	2270	250
1016H.10	750	1400	1400	wahl	1350	250	1660	2300	270
1016H.11	800	1400	1400	wahl	1350	300	1710	2350	320
1016H.12	1000	1400	1400	wahl	1350	400	1810	2450	330
1016H.13	1250	1600	1600	wahl	1350	350	1760	2500	380
1016H.14	1500	1600	1600	wahl	1350	450	1860	2600	460
1016H.15	1750	1600	1600	wahl	1350	600	2010	2750	490
1016H.16	2000	1800	1800	wahl	1500	500	2060	2900	650
1016H.17	2500	1800	1800	wahl	1500	700	2260	3100	730
1016H.18	3000	2000	2000	wahl	1550	600	2200	3150	850
1016H.19	3500	2000	2000	wahl	1550	750	2350	3300	950
1016H.20	4000	2000	2000	wahl	1550	900	2500	3450	1050